

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

DECKING

Vízálló, csúszásmentes
felületek a medence
körül



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

RENOLIT SE egy német vállalat, amely magas minőségű PVC termékeket gyárt számos iparág számára. A vállalat 1946-ban alakult, világszerte forgalmazza termékeit, jelenleg több mint 30 országban van jelen.

RENOLIT ALKORPLAN a vállalat azon részlege, amely speciális PVC fóliákat tervez és gyárt úszómedencék, teraszok és azokat körülvevő területek vízszigeteléséhez.

Több mint 35 év piaci tapasztalattal a RENOLIT ALKORPLAN az egyik legnagyobb nemzetközileg elismert és megbízható márka a vízszigetelés területén, amelynek termékeit bizonyítottan sikeresen használják fel az egész világon.

RENOLIT ALKORPLAN egy olyan márka, amiben megbízhat, amely magas minőségű, tartós és bevált megoldásokat kínál vízközeli felhasználásra.



01

Egy megbízható márka, amelyre számíthat



*Az egyik legmegbízhatóbb
és legmagasabbra értékelt márka
a vízszigetelésben.*

02

Biztonságos, vízálló felületek a medence körül

A vízi létesítmények tisztában vannak azzal, hogy milyen fontos, hogy biztonságos, csúszásmentes és vízálló teraszburkolatokat alakítsanak ki a medence körül. A megfelelő anyagok kiválasztása biztosítja a vendégek biztonságát, miközben könnyű karbantartást és a medencetér szerkezeti egységét garantálja.

RENOLIT ALKORPLAN DECKING az ideális teraszra való burkolat, mert csúszásmentes felületet biztosít, amely kényelmes a fürdőzők lábának, minimális karbantartást igényel és sok szexont kibír.

Ha a tekercseket hegesztéssel illesztik össze, a termék folyamatos padlófelületet biztosít, és teljesen vízálló megoldást kínál az egész medence környezetének. A teraszfedést akár egy belső medence fóliával is kombinálhatjuk, így teljesen vízálló megoldást hozhatunk létre az egész vízi létesítmény számára.

RENOLIT ALKORPLAN DECKING teraszburkolat és a belső medence fóliák ideális vízhatlan megoldást nyújtanak a vízi létesítmények számára, mind a medence belső, mind a külső részére. Mindkét megoldás hosszú élettartamú, könnyen karbantartható, kiváló kényelmet biztosít a fürdőzők lábának, és biztonságosabbá teszi a medencéket.

Alkalmazása:

- Medencét körülvevő terület burkolataként
- Öltözőkbe
- Zuhanyzókba
- Sportlétesítményekhez
- Spa- és pezsgőfürdők padlózataként

Válassza a **RENOLIT ALKORPLAN DECKING**-et együtt
a **RENOLIT ALKORPLAN** medence fóliával a teljes felújításhoz



A biztonság és a vízállóság
két kulcsfontosságú tényező a
medence körül, melyeket nem
lehet figyelmen kívül hagyni.

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES



CSÚSZÁSMENTESSÉGI OSZTÁLY C3

C3 biztonsági osztályú padlóburkolat magas csúszásmentességet garantál. Sikeresen tesztelték meztlábbal és cipővel, valamint a lengőteszten is kiválóan teljesített.



CE MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Product subjected to the full range of tests required for acceptance under EU regulations.



BFLS1 TŰZBIZTOSSÁG

Olyan adalékanyagok hozzáadásával készült, amelyek a tűz elleni legmagasabb osztályba sorolást biztosítják, a lángmentes padlóburkolathoz hasonlóan.



UV ELLENÁLLÓSÁG

Speciális UV-gátlókkal ellátott anyagának köszönhetően kiválóan alkalmazható kültéri felhasználáshoz.



FOLTVÉDELEM

Foltvédő bevonattal ellátva az egyszerű karbantartás érdekében. Magas szintű felület védelem DIN 68861-1:2011 teszteknek megfelelően.



KÉNYELEM A LÁBNAK

Kényelmes, ütéscsillapított felület meztlábbas járásra kifejlesztve. Teljeskörűen fertőtleníthető a vendégek biztonsága érdekében.

03

Előnyök



GYORS TELEPÍTÉS

A gyors és egyszerű telepítés, amivel időt és pénzt takarít meg a hagyományos burkolási lehetőségekkel összehasonlítva.




FOLYAMATOS PADLÓ

Amennyiben a tekercsek hegesztéssel vannak összeillesztve, a termék folyamatos padlófelületet biztosít finom illesztésekkel.



VÍZÁLLÓ RENDSZER

Vízálló és vízszigetelő rendszer, mely csökkenti az szerkezeti károk kockázatát. Lehetőséget biztosít a medence belső fóliájához történő teljes kapcsolódásra, így teljeskörű vízszigetelést kínál vízi létesítmények számára.



KÖNNYŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minimális karbantartás szükséges a termék foltálló védőlakkjának köszönhetően. Gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a tisztítást és karbantartást.



DESIGN ÉS MŰKÖDÉS

A design és funkcionalitás ötvözeteként egy esztétikus megoldás jön létre magas teljesítményű funkciókkal.



MINIMÁLIS HULLADÉK

A fólia gyártási folyamatunk csökkenti a műanyag hulladékot azáltal, hogy az anyagokat közvetlenül újrafeldolgozzuk más gyártási folyamatunkban.


04

Hogyan működik?

RENOLIT ALKORLAN DECKING egy rugalmas, szövetterősített PVC fólia, amelyet kifejezetten medencék köré terveztek, vizes felületre, vizes játszóterek, öltözők és zuhanyzók járófelületére.

Megfelel mind belső, mind külső alkalmazásokhoz, ezt a terméket új építkezéseken és felújításoknál is használhatják. A terméket bármilyen felületre telepíthetik, beleértve a betont, a csempét és a fát is. Forró

levegős hegesztéssel beépítve teljes mértékben vízzáró és vízálló felületet biztosít, mely könnyű és gyors kivitelezést tesz lehetővé más burkolatokkal összehasonlítva. A végeredmény egy vízzáró felület, mely könnyen karbantartható és esztétikailag kellemes megjelenésű.

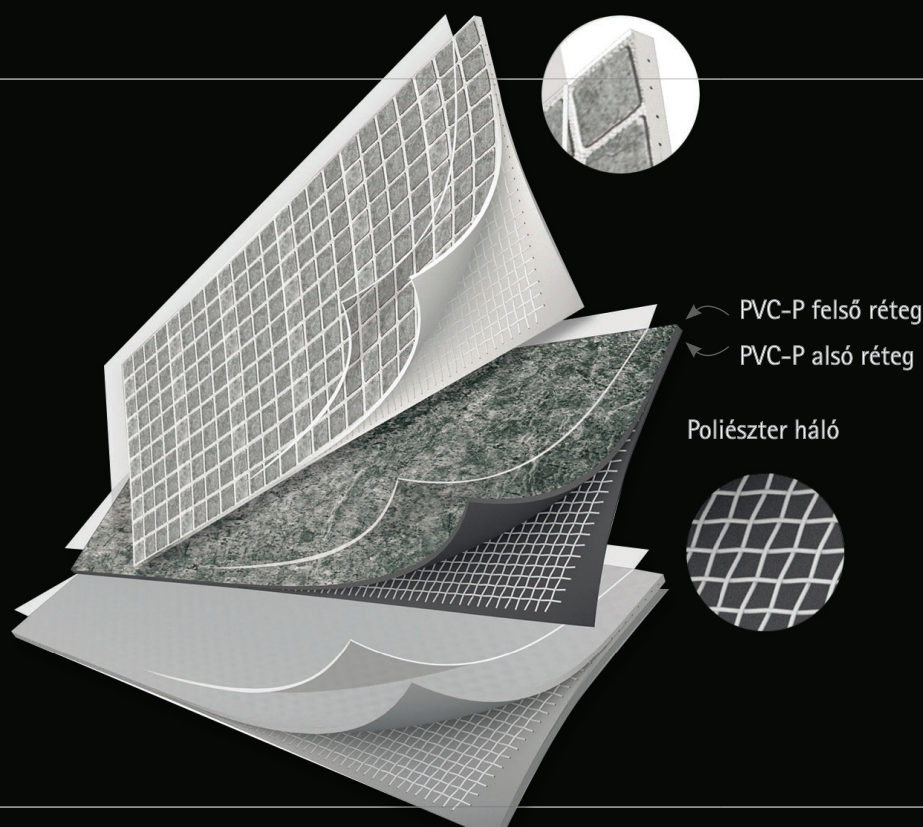

Termék összetétele



*A leghosszabb élettartamú
vízálló és esztétikailag
vonzó megoldás, ami kevés
karbantartást igényel.*

05

Ütős választék

Tartós és megbízható összefüggő felület kialakítást kínál, minden nedves padlójú területre alkalmas.


Világosszürke 35817801



Homok 35817802



Szürke 35817803



A megbízható választék tartós megoldást kínál összefüggő felülettel, stabilan alkalmazható minden belső és külső járófelületre a medence körül.

A színválaszték 3 modern és elegáns színt tartalmaz: világosszürke, homok és szürke színben kerül forgalomba. Ezek a semleges árnyalatok minden stílust kiegészítenek, tökéletesen illeszkednek a medence megjelenéséhez.



VILÁGOSSZÜRKE

ÜTŐS VÁLASZTÉK

A "VILÁGOS SZÜRKE" szín semleges tónusokat alkalmaz, melyeket a természet ihlette: egy egységes felületet nyújtva utánozza a hagyományos beton burkolat megjelenését, és harmonizál minden vízhez közel álló létesítmény megjelenésével.

HOMOK

Ütős választék

A "Homok" szín a természetes homok meleg tónusait utánozza, gazdag földszínekkel, sötétebb barna hangsúlyokkal és világosabb bézs színek skálájával, melyek gyönyörűen illeszkednek melegebb, vízhez közel álló építészeti tervekbe.





SZÜRKE

Ütős választék

A "SÖTÉT SZÜRKE" szín sötétebb árnyalatokat használ, utánozva a pala és más sötét természetes kövek megjelenését. Ez az árnyalat figyelemre méltó megjelenést biztosít, amely harmonizál a legújabb építészeti és tervezési trendekkel.

06

Hogyan kivitelezünk?

Ahogy bármely padlóburkolat telepítésnél, itt is a felület előkészítése az első lépés a kivitelezési folyamatban. Amint a felületet megtisztították és szintbe hozták, egy előre méretrevágott toldó csíkot vágnak és rögzítenek fogadófelülethez. Ezt a PVC toldócsíkot (sávot) speciális rendszertartozék ragasztóval ragasztják az aljzatra, arra jól rányomva.

Miután a toldócsíkok a helyükre kerültek,

mérik és vágják le a PVC burkolófoliát, ügyelve a tökéletes, egyedi illeszkedésre. A PVC fóliát folyamatosan a toldócsíkra hegesztik, hogy teljesen vízálló felületet kapjanak. Végül egy utolsó takarításra kerül sor, és a burkolat máris használatra kész! Nincs több hosszú várakozás a száradási vagy kötési idő miatt, amely más burkolatok kiépítésére jellemző.

További részletes információkért kérjük, tekintse meg a kivitelezési útmutatónkat.





A PVC fóliát a tervek alapján mérik és vágják le, hogy tökéletes illeszkedést biztosítson.

07

Tisztítás és karbantartás

A **RENOLIT ALKORPLAN DECKING** fólia rendkívül ellenálló a klórral és szennyeződésekkel szemben, köszönhetően a kiválóan védő akril lakk bevonatának. A fólia egyenletes felülete megakadályozza a szennyeződések és a kosz felhalmozódását, így csökkenti a gyakori tisztítás és karbantartás szükségességét. Más burkolatokkal ellentétben nincs szükség savakra vagy más veszélyes és dörzsölő tisztítószerekre annak érdekében, hogy a felület egész évben tökéletesen tiszta maradjon. A közösségi medencéket üzemeltető létesítmények kezelői egyszerű és minimális karbantartással a fóliát kiváló állapotban tudják tartani.





Baktérium- és gombásodásgátló felület.

A teljesen sima védőfelület megakadályozza a kosz és a szennyeződések felhalmozódását, ezzel csökkentve a gyakori tisztítás és karbantartás szükségességét.

08

RENOLIT ALKORPLAN

Gyártói garancia

A **RENOLIT ALKORPLAN DECKING** nedves járófelületi és medence burkoló fóliák mindegyike 100%-os vízállósági garanciával rendelkezik. Akár minden termékhez jótállási nyilatkozatot adunk az alkalmazásnak megfelelően.



Vízállósági garancia

10
év

Vízállóság



A RENOLIT ALKORPLAN
szöveterősített fóliák 100%-
ban vízállóak. Írásos gyártói
garancialevelet biztosítunk.



RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES



renolit.hungary@renolit.com
www.renolitkft.hu



RENOLIT
Magyarország Kft.
Hegyalja út 7-13.
1016 Budapest

www.renolit-alkorplan.com