

RENOLIT dualfix ragasztó



Termék

Kettős alkalmazási lehetőségű, szórható poliuretán alapanyagú ragasztó. Egyrészt filckasírozású műanyag vízszigetelő lemezek (pl. Alkorplan A 35179 – PVC, vagy Alkortec A - EVA), másrészt hőszigetelő táblák (EPS, PUR, PIR, ásványgyapot) alapfelületre történő ragasztására is használható egykomponenses ragasztó.


Tulajdonságok

- gyors kivitelezési lehetőség
- a jól látható kék szín egyszerű szemrevételezéses ellenőrzést biztosít
- gyors és egyszerű váltási lehetőség a pisztoly (hőszig.-hez) és a szórófej (szig. lemezhez) között
- feldolgozható +10° C és +35 ° C között
- eldobható, könnyen újrahasznosítható nyomástartó palack (veszélyes ragasztóanyag maradványok nélkül)
- oldószermentes
- nem tűzveszélyes

Anyagszükséglet

Az alapfelülettől, helyi alkalmazási körülményektől is függően:

- 0,100 – 0,160 kg/m² – anyagtól, széltehtől függően
- 1 palack ragasztó kb. 60 m² hőszigetelő tábla, és 100 m² ALKORPLAN 35179-es vízszigetelő lemez leragasztásához elég

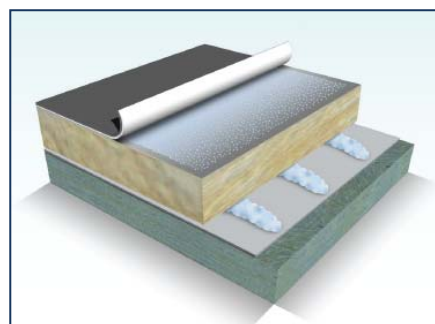

Rendszerelemek

	cikk	név	kiszerezés
1.	Alkorplus 81065200	Renolit Dualfix ragasztó	1 palack 10,40 kg (nettó, ragasztó súly)
2.	Alkorplus 81065201	Renolit Dualfix szórókészlet (1 szórópisztoly 5,00 m-es tömlővel, 1 légcsatlakozó, 1 ragasztó csatlakozó, 25 szelepfaj)	1 doboz
3.	Alkorplus 81065202	Renolit Dualfix szórófej	25 darab/csomag
4.	Alkorplus 81065203	Renolit Dualfix szigetelő készlet (1 csatlakozó/szelep + tömlő/csőpálca)	10 darab/doboz
5.	Alkorplus 81065204	Renolit Dualfix tisztítókészlet csatlakozó	10 darab/doboz
6.	Alkorplus 81065205	Renolit Dualfix tisztító	1 kanna 500ml

1. (81065200)



2. (81065201)



3. (81065202)




4. (81065203)



5. (81065204)



6. (81065205)

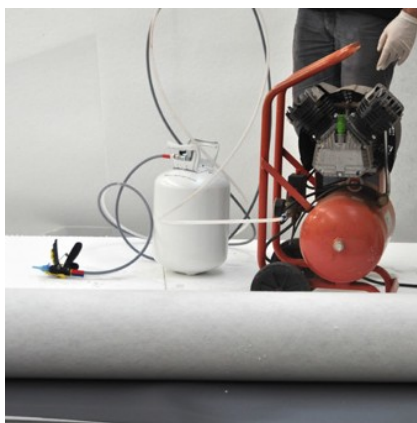

Tárolás

10°C és 25°C közti hőmérsékletű, fedett raktárban.